




## BUS BAR Serie

### Mode de protection:

Type de protection: II 2G EEx e II  
 Classe de température: T6 or T5  
 Indice de protection: IP66/67\*

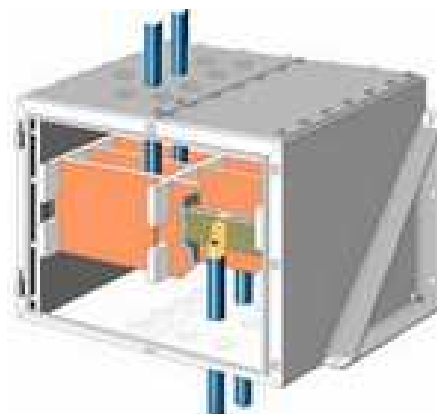

### Description:

La série Bus-Bar est destinée pour la connexion de câbles ou d'équipements devant être mise en service avec des hautes tensions.

**Max cable size 1000mm<sup>2</sup> 11KV 3000A**

### Spécifications techniques:

En standard équipé d'une terre traversante, cadenassable et de conception industrielle. De plus la technologie ultra résistante du Bus-Bar permet un montage adapté aux besoins client.

La série Bus-Bar est certifiée ATEX aux derniers standards pour utilisation en catégorie 2/Zone 1 and a catégorie 3/Zone 2 .

#### Temp Amb. :



-20° à +40°C (-4°F à +176°F)  
 -50° à +65°C (-58° à +149°F) sur demande

#### Matériaux:

Acier Inoxydable AISI 304 ou 316

\*sur demande

### Schémas:



### Tableau des dimensions:

Reference	Maximum Largeur (mm)	Maximum Hauteur (mm)	Maximum Prof (mm)	Maximum Courant (A)	Maximum Voltage (kV)	Maximum Voie	Maximum Conducteurs par voie	Maximum voie	Max. Conducteur section (mm <sup>2</sup> )
Bus-Bar Box	770	770	1250	3000	11	4	6	4	1000