



CPS Coffret ATEX IIC avec vitre

Mode de protection:

Type de protection: II 2GD Ex d IIC
 Classe de température: T6-T4
 Zones : 1-2-21-22



Description:

Coffret en alliage d'aluminium avec vitrage en verre trempé pour permettre la visualisation des équipements électrique ou électronique standard. Vis en acier inoxydable, revêtement interne RAL 2004 anti condensation. Revêtement externe RAL 7000.

Schéma:

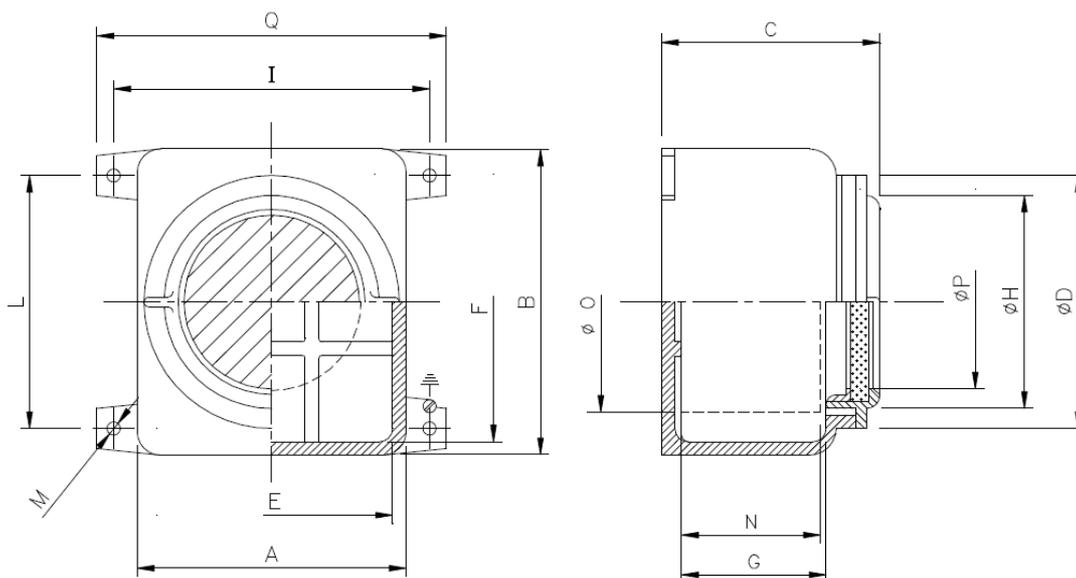


Tableau des dimensions:

Code	Dimensions externes					Dimensions internes					Fixation			Equip. elec.		Port	Poids (Kg)
	A	B	C	D	Q	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P		
CPS 0	150	150	108	130	195	122	122	59	112	175	125	8	57	105	82	2,990	
CPS 1	165	165	120	145	210	137	137	69	127	190	140	8	67	120	96	3,715	
CPS 2	190	190	146	166	235	160	160	91	147	215	165	8	89	140	115	5,750	
CPS 3	225	255	170	200	290	193	223	108	176	260	220	10	106	170	140	10,655	
CPS 4	270	305	202	240	330	238	273	132	216	300	270	10	130	205	165	14,765	
CPS 5	300	340	232	270	360	264	304	157	245	330	300	10	155	235	195	20,985	