



CCF-AX Coffret antidéflagrant aluminex

Mode de protection:


Type de protection: II 2 GD Ex d IIB+H2 Ex tD A21
II 2 GD Ex d [ia] IIB+H2 / Ex tD [iaD] A21
Classe de température: T6-T3
Indice de protection: IP65
Température ambiante : -20 / +40°C



Description:

Boîtier en alliage léger avec équerres de fixation en acier, revêtement argentique anti-corrosif pour les milieux offshore. Fourni pour température ambiante jusqu'à +40 °C (standard).

Spécifications techniques:

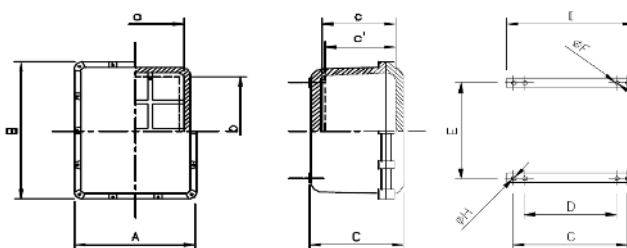


Type	Dimensions extérieur (mm)			Dimensions intérieur (mm)				Dimensions fixation (mm)					
	A	B	C	a	b	c	c'	D	E	F	G	H	I
CCF-AX 0	150	150	127	93	93	96	94	104	60	M6	140	7	160
CCF-AX 1	150	200	127	93	143	96	94	104	110	M6	140	7	160
CCF-AX 2	200	250	150	140	190	124	122	154	160	M6	190	7	210
CCF-AX 3	250	300	150	175	225	117	112	185	180	M6	230	9	255
CCF-AX 3A	250	300	200	175	225	167	162	185	180	M6	230	9	255
CCF-AX 4	250	350	150	175	275	117	112	185	230	M6	230	9	255
CCF-AX 4A	250	350	200	175	275	167	162	185	230	M6	230	9	255
CCF-AX 5	300	400	200	218	318	164	159	225	275	M8	275	9	300
CCF-AX 5A	300	400	250	218	318	214	209	225	275	M8	275	9	300
CCF-AX 6	300	450	200	218	368	164	159	225	325	M8	275	9	300
CCF-AX 6A	300	450	250	218	368	214	209	225	325	M8	275	9	300
CCF-AX 7	400	500	200	305	405	152	150	315	350	M10	370	11	400
CCF-AX 7A	400	500	250	305	405	202	200	315	350	M10	370	11	400
CCF-AX 8	350	550	200	255	455	152	150	265	400	M10	320	11	350
CCF-AX 8A	350	550	250	255	455	200	200	265	400	M10	320	11	350
CCF-AX 9	400	600	200	300	500	145	143	315	450	M10	370	11	400
CCF-AX 9A	400	600	250	300	500	195	193	315	450	M10	370	11	400
CCF-AX 10	450	650	200	356	548	145	141	360	500	M10	420	11	450
CCF-AX 10A	450	650	250	356	548	195	191	360	500	M10	420	11	450
CCF-AX 10B	450	650	300	356	548	245	241	360	500	M10	420	11	450
CCF-AX 11	500	700	250	386	586	194	183	395	520	M12	465	13	500
CCF-AX 11A	500	700	300	386	586	244	233	395	520	M12	465	13	500
CCF-AX 11B	500	700	350	386	586	294	283	395	520	M12	465	13	500
CCF-AX 12	550	750	250	436	636	190	180	445	570	M12	515	13	550
CCF-AX 12A	550	750	300	436	636	240	230	445	570	M12	515	13	550
CCF-AX 12B	550	750	350	436	636	290	280	445	570	M12	515	13	550
CCF-AX 13	200	600	140	120	520	105	100	135	470	M6	180	9	205
CCF-AX 14	220	750	175	140	670	130	125	150	610	M8	200	9	225
CCF-AX 16	670	920	330	550	800	245	240	560	650	M16	660	16	700
CCF-AX 16A	670	920	390	550	800	305	300	560	650	M16	660	16	700
CCF-AX 16B	670	920	450	550	800	365	360	560	650	M16	660	16	700
CCF-AX 20	450	450	250	356	356	185	178	360	300	M10	420	11	450
CCF-AX 20A	450	450	350	356	356	285	278	360	300	M10	420	11	450
CCF-AX 20B	450	450	470	356	356	405	398	360	300	M10	420	11	450



CCF-AX Coffret antidéflagrant aluminex


Accessoires pour la gamme de coffrets CCF-AX

Fixation

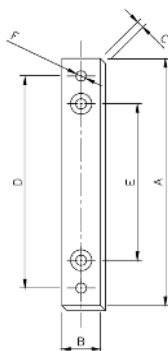


Type	Coffret	Dimensions (mm)			Entraxe			Poids(g)
		A	B	C	D	E	F	
SJ0	CCF-AX0	160	20	4	140	104	7	100
SJ1	CCF-AX1	160	20	4	140	104	7	100
SJ2	CCF-AX2	210	20	4	190	154	7	125
SJ3	CCF-AX3	255	25	5	230	185	9	250
SJ4	CCF-AX4	255	25	5	230	185	9	250
SJ5	CCF-AX5	300	30	5	275	225	9	350
SJ6	CCF-AX6	300	30	5	275	225	9	350
SJ7	CCF-AX7	400	30	6	370	315	11	550
SJ8	CCF-AX8	350	30	6	320	265	11	550
SJ9	CCF-AX9	400	30	6	370	315	11	550
SJ10	CCF-AX10	450	30	8	419	360	11	850
SJ11	CCF-AX11	500	40	8	465	395	13	1200
SJ12	CCF-AX12	550	40	8	515	445	13	1350
SJ13	CCF-AX13	205	25	5	180	135	9	250
SJ14	CCF-AX14	235	30	5	200	150	9	350
SJ16	CCF-AX16	700	45	20	660	560	16	350
SJ20	CCF-AX20	450	30	8	420	360	11	850

Platine interne



Type	Coffret	Dimensions (mm)			Entraxe (mm)			Poids (g)
		A	B	C	D	E	F	
PJ0	CCF-AX0	80	80	2	60	60	5.5	100
PJ1	CCF-AX1	80	130	2	60	110	5.5	160
PJ2	CCF-AX2	130	180	2	110	160	5.5	350
PJ3	CCF-AX3	160	210	2	140	180	5.5	510
PJ4	CCF-AX4	160	260	2	140	230	5.5	650
PJ5	CCF-AX5	205	305	2	185	275	6.5	950
PJ6	CCF-AX6	205	355	2	185	325	6.5	1150
PJ7	CCF-AX7	290	390	2.5	270	350	6.5	2150
PJ8	CCF-AX8	240	440	2.5	220	400	6.5	1950
PJ9	CCF-AX9	290	490	2.5	265	450	7.5	2700
PJ10	CCF-AX10	320	520	2.5	300	500	7.5	3440
PJ11	CCF-AX11	352	552	3	330	520	7.5	4750
PJ12	CCF-AX12	402	602	3	380	570	7.5	5900
PJ13	CCF-AX13	110	510	2	90	470	5.5	880
PJ14	CCF-AX14	120	650	2.5	100	610	6.5	1530
PJ16	CCF-AX16	490	730	3	465	640	7.5	8000
PJ20	CCF-AX20	320	320	2.5	300	300	7.5	3000

Charnières

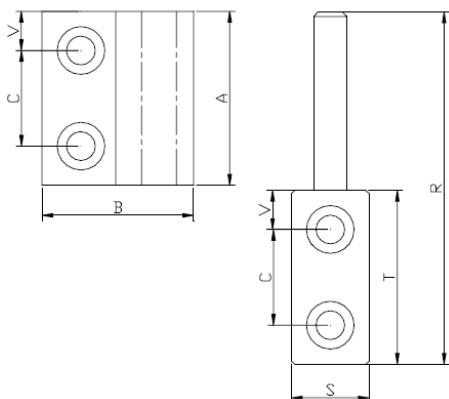


Type	Coffret	Dimensions (mm)						
		A	B	C	R	S	T	V
CJ 0-2	CCF-AX 0-2	18	17.5	9	36	9	18	4.5
CJ 3-4	CCF-AX 3-4	25	23	13	50	12	25	6
CJ 5-6	CCF-AX 5-6	25	23	13	50	12	25	6
CJ 7-8	CCF-AX 7-8	30	29	16	60	15	30	7
CJ 9	CCF-AX 9	30	29	16	60	15	30	7
CJ 10-20	CCF-AX 10-20	40	35	22	80	18	40	9
CJ 11-12	CCF-AX 11-12	40	35	22	80	18	40	9
CJ 13-14	CCF-AX 13-14	25	23	13	50	12	25	6
CJ 16	CCF-AX 16	52	50	32	104	20	52	10



CCF-AX Coffret antidéflagrant aluminex

Fenêtre rectangulaire

Alliage léger, peinture RAL7000 avec effet de relief et verre trempé transparent.



Code	Dimensions					Poids (g) Weight (g)
	A	B	C	a	b	
T 00	96	96	23	49	49	460
T 01	120	96	23	73	49	575
T 02	146	96	23	98	49	660
T 03	194	96	23	146	49	880
T 04	242	96	23	194	49	1035
T 07	290	96	27	242	49	1495
T 09	338	96	27	290	49	1685
T 11	125	125	28	73	73	890
T 12	150	125	28	98	73	895
T 13	198	125	28	146	73	1355
T 16	270	125	31	218	73	1815
T 19	342	125	31	290	73	2495
T 22	156	156	31	98	98	1530
T 23	204	156	31	146	98	1660
T 24	252	156	31	194	98	2280
T 25	258	156	31	200	98	2362
T 28	318	156	31	260	98	2925
T 29	348	156	31	290	98	3054
T 33	208	208	37	146	146	3045
T 34	256	208	37	194	146	3660

Fenêtre rectangulaire fixation interne

Code	Dimensions externe			Dimensions interne					Dim. Max. matériels électriques			Type de Fenêtre Frame code
	Ext. dimensions			Internal dimensions					Max dimensions electric equipment			
	A	B	C	a	b	c	e	f	h	i	l	
CCF-AX 2	200	250	150	143	193	124	15	36	113	163	86	T00 T01 T02 T11 T 12
CCF-AX 3	250	300	150	178	228	118	15	48	148	198	74	T00 T01 T02 T03 T11
CCF-AX 3A	250	300	200	178	228	168	15	48	148	198	124	T12 T13 T22 T23
CCF-AX 4	250	350	150	178	278	118	15	48	148	248	69	T00 T01 T02 T03 T04 T11
CCF-AX 4A	250	350	200	178	278	168	15	48	148	248	119	T12 T13 T22 T23 T24 T25
CCF-AX 5	300	400	200	224	324	165	20	50	184	284	111	T00 T01 T02 T03 T04 T07 T11
CCF-AX 5A	300	400	250	224	324	215	20	50	184	284	161	T12 T13 T16 T22 T23 T24 T25
CCF-AX 6	300	450	200	224	374	165	20	50	184	334	111	T00 T01 T02 T03 T04 T07 T09 T11
CCF-AX 6A	300	450	250	224	374	215	20	50	184	334	161	T12 T13 T16 T19 T22 T23 T24 T25 T28 T29
CCF-AX 7	400	500	200	308	408	157	20	62	268	368	89	T00 T01 T02 T03 T04
CCF-AX 7A	400	500	250	308	408	207	20	62	268	368	139	T07 T09 T11 T12 T13
CCF-AX 8	350	550	200	258	458	157	20	62	218	418	89	T16 T19T22 T23 T24
CCF-AX 8A	350	550	250	258	458	207	20	62	218	418	139	T25 T28 T29 T33 T34
CCF-AX9	400	600	200	307	507	150	20	68	267	467	82	T00 T01 T02 T03 T04 T07 T09
CCF-AX9A	400	600	250	307	507	200	20	68	267	467	132	T11 T12 T13 T16 T19 T22 T23
CCF-AX10	450	650	200	356	556	148	30	68	296	496	70	T24 T25 T28 T29 T33 T34
CCF-AX10A	450	650	250	356	556	198	30	68	296	496	120	
CCF-AX10B	450	650	300	356	556	248	30	68	296	496	170	
CCF-AX11	500	700	250	394	594	190	30	85	334	534	112	T00 T01 T02 T03 T04 T07 T09
CCF-AX11A	500	700	300	394	594	240	30	85	334	534	162	T11 T12 T13 T16 T19 T22 T23
CCF-AX11B	500	700	350	394	594	290	30	85	334	534	212	T24 T25 T28 T29 T33 T34
CCF-AX12	550	750	250	444	644	187	30	88	384	584	109	T00 T01 T02 T03 T04 T07 T09
CCF-AX12A	550	750	300	444	644	237	30	88	384	584	159	T11 T12 T13 T16 T19 T22 T23
CCF-AX12B	550	750	350	444	644	287	30	88	384	584	209	T24 T25 T28 T29 T33 T34
CCF-AX13	200	600	140	128	528	105	20	51	88	488	57	T00 T01 T02 T03
CCF-AX14	220	750	175	144	674	135	20	57	104	634	87	T04 T07 T09