



EJB/IAM

Mode de protection:

Type de protection: II 2 GD - EEx d IIB
Classe de température: T6-T5-T4-T3
indice de protection: IP 65
Certificats: INERIS 01 ATEX 0025
INERIS 01 IEC 0002

Description:

Les coffrets EJB./IAM Interrupteur automatique magnétothermique sont de forme rectangulaire. Leur couvercle bridé est équipé de manoeuvre pour interrupteur automatique. Pour interrupteurs automatique de 1 à 250A. Pour ampérage supérieur consulter notre service technique. Possibilité de résolution à travers l'application de blocage différentiel, bobine de décrochage et contacts auxiliaires.



Spécifications techniques:

Température ambiante:
-20 +60°C (+40°C).

Matériaux:

Corps et couvercle: alliage d'aluminium.
Vis: acier inoxydable.
Protection IP 65.

Sur demande:

Manoeuvre cadénassable (sauf sur EJB1/IAM).
Charnières en acier zingué ou inoxydable.
Peinture époxy de couleur autre que le RAL 7005.
Traitement anti-corrosion pour brume saline.

Schéma:

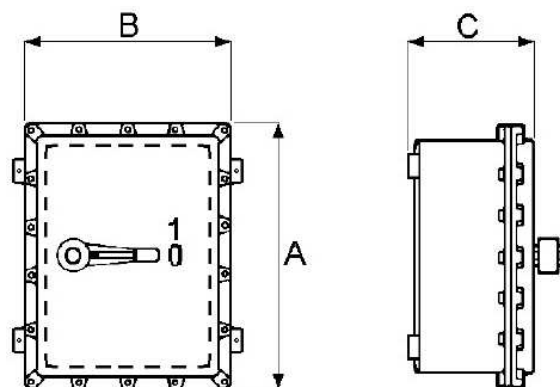


Tableau des dimensions:

Type	Amp. max.	N° pôles	Dimensions extérieures (mm)		
			A	B	C
EJB 1 / IAM.	50 A	2 3 4	218	176	141
EJB 4A / IAM.	75 A	3 4	260	222	176
Type					
EJB 6A / IAM 380	75 A	3	311	211	170
EJB 6A / IAM 480		4	311	211	170
EJB 9A / IAM 3125	125 A	3	387	217	179
EJB 9A / IAM 4125		4	387	217	179
EJB 12 / IAM 3160	160 A	3	505	269	184
EJB 12 / IAM 4160		4	505	269	184
EJB 14A / IAM 3250	250 A	3	580	327	219
EJB 14A / IAM 4250		4	580	327	219