



EVP Lampe portable ATEX

Mode de protection:

Type de protection: II 2 G EEx d IIC
Class de température: T6-T3
Indice de protection: IP 65
Certificat : INERIS 01 ATEX 0072X

Description:

EVP en alliage léger avec cage autour de la lampe, crochet et poignée en Nylon.

Revêtement extérieur epoxy RAL 7000.




Spécifications techniques:

Matière:
Corps: alliage aluminium

Revêtement extérieur:
RAL 7000.

Schéma:

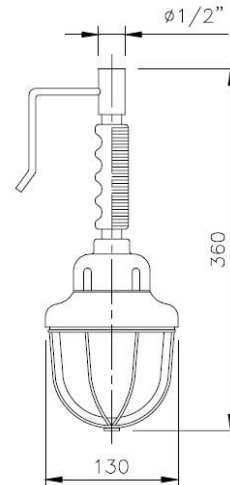

Type	W max	V	Poids (Kg)
EVP50	100	12 ÷ 240	1.8