



Ex-KSF18600 Luminaire LED Swordfish 18W ATEX Version secourue 180Mn

Protection mode:

Type de protection: II 2GD
Ex d eb op IIC T6 Gb
Ex tb is IIIC T80°C Db

Classe de température: T6

Temp ambiante : -20/+55°C
Zones : 1-2-21-22



Description:

Luminaire 18W LED.

Appareils à économie d'énergie, réduisez le nombre de vos luminaires et équipez-vous d'éclairages à fortes capacité d'éclairément.

Antireflet, réduit les reflets dans les applications où l'utilisateur peut avoir un contact visuel direct avec la source de lumière.

Verre trempé résistant aux chocs et aux vibrations, réduction des risques de fissures

Source OSRAM LED. IRC et taux de lumens élevé.

Reference

Ex	KSF	XX	XX	XXX	XXXX	XX	X	X
Type	Gamme	Puissance	Tension	Dimensions	Candela	CCT	Update	English
Ex proof	KSF-Swordfish	18W	AC-100-277V	600*136*85mm	H7V7	CH	DL-U	E

Spécifications électriques

Référence	Tension	Intensité (A)	Fréquence (Hz)	Power (W)	LED (mA)	PF	THD
Ex-KSF18600H7V7CH-DL-E	AC 100-277	0,18 - 0,07	50/60	18	60	>0,98	<10%

(*autres modèles sur demande)

Paramètres photométrique


Référence	TEMP	CCT (K)	CRI	Lumens (lm)
Ex-KSF18600H7V7CH-DL-E	Cool white	5400-7000	80	2457 / 610 mode secours

Type	Beam angle*
H7V7	120°

Type	Dimensions	Poids (Kg)	Temp amb.	Temp surface max (C°)	Indice de protection	Insulation
Ex-KSF18600H7V7CH-E	600*136*85	6.4	-20 / +55°C	33	IP66	I





Ex-KSF18600 Luminaire LED Swordfish 18W ATEX Version secourue 180Mn

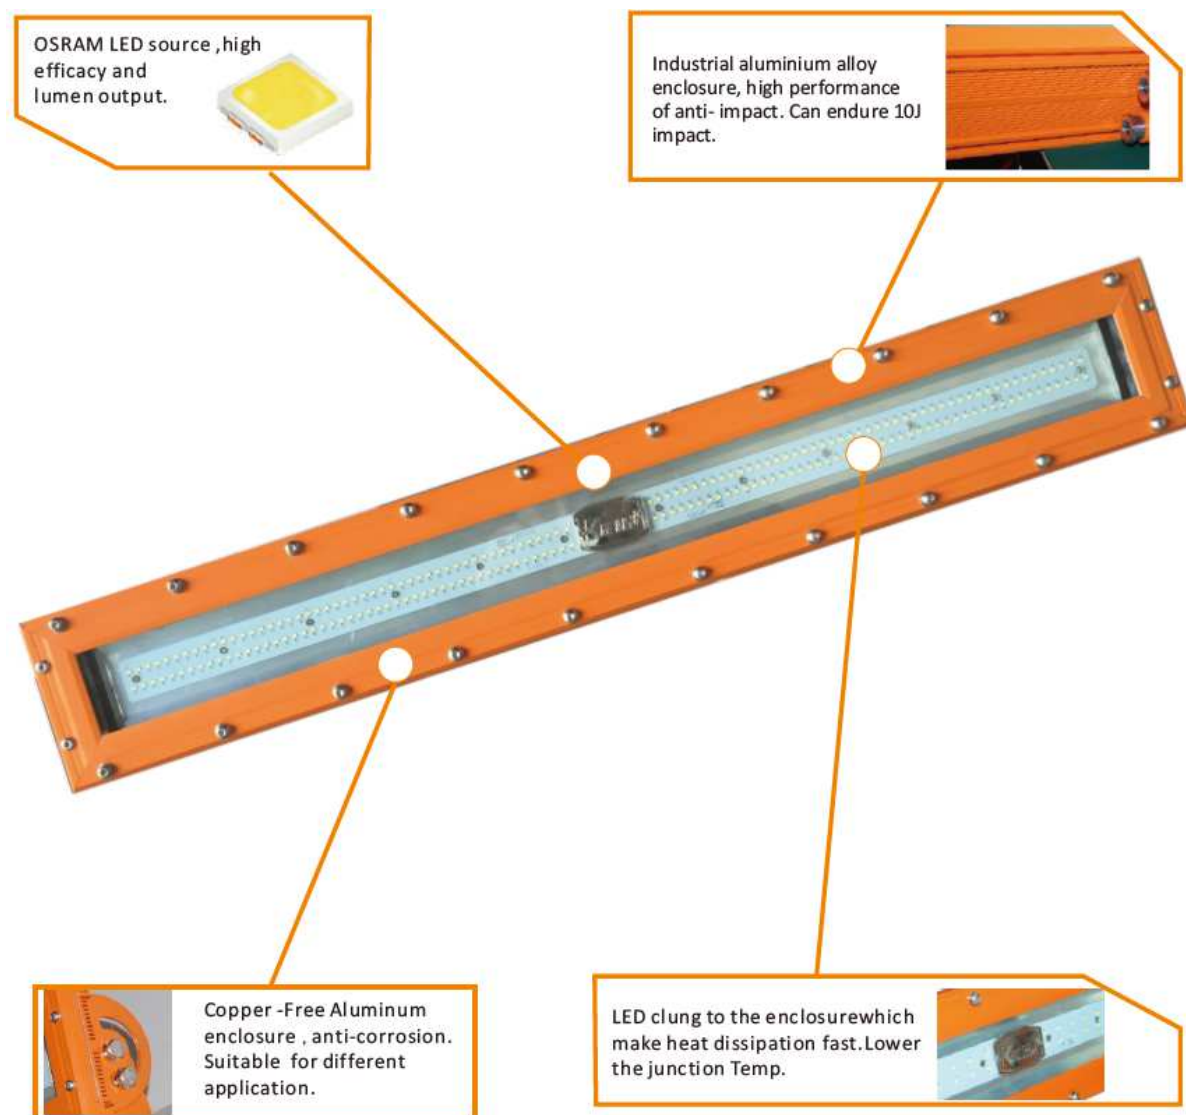


Battery	Rated capacity (Ah)	2.8
	type	Ni-Cd
	Lifespan	300 cycles
	Back up(min)	180
	Charging time(after full discharge)	12 hours




Ex-KSF18600 Luminaire LED Swordfish 18W ATEX Version secourue 180Mn

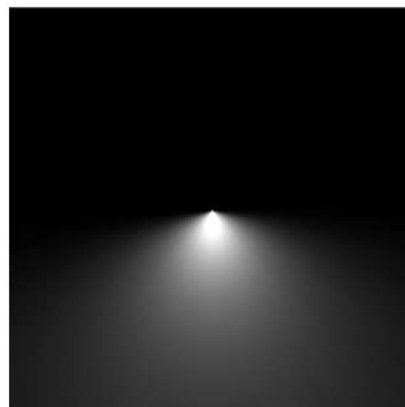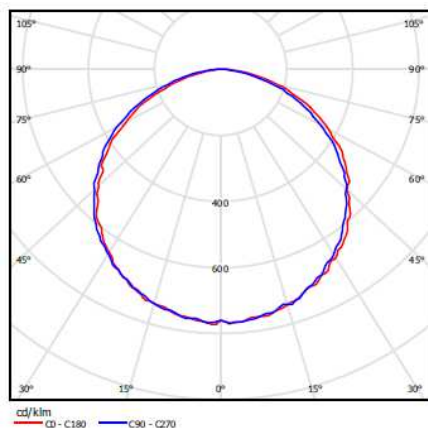

Dimensions

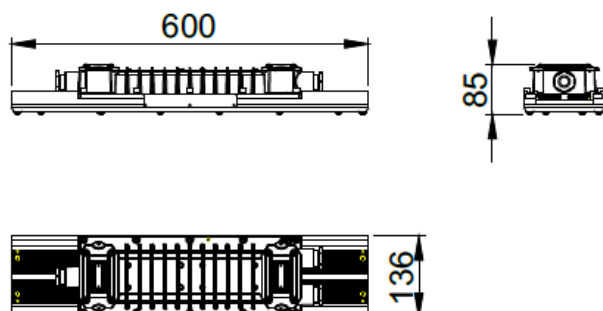


Montage poteau (PCP-SF-U-O)

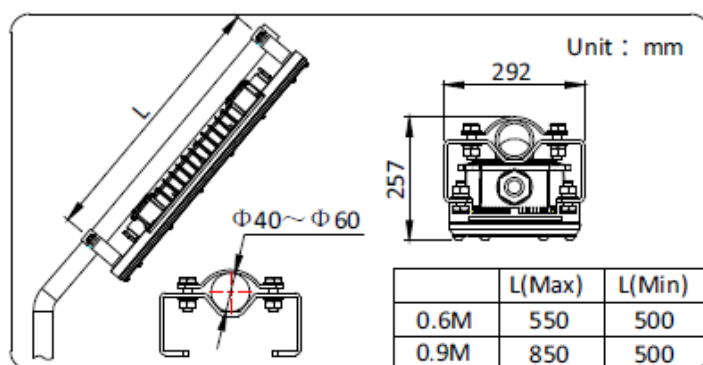




**Ex-KSF18600 Luminaire LED Swordfish 18W ATEX
Version secourue 180Mn**


**Montage plafond
(BR-SF-U-O)**

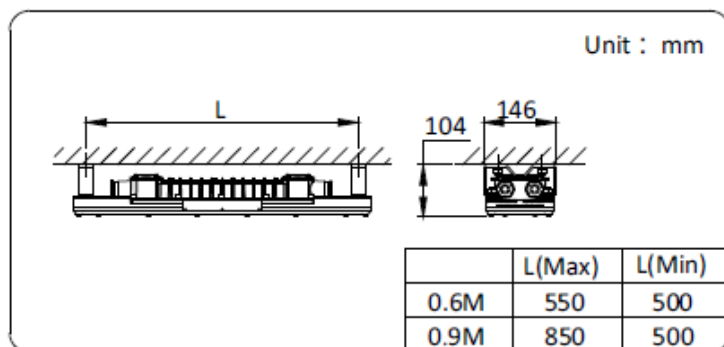

**Montage mural
(SBT-SF-U-O)**

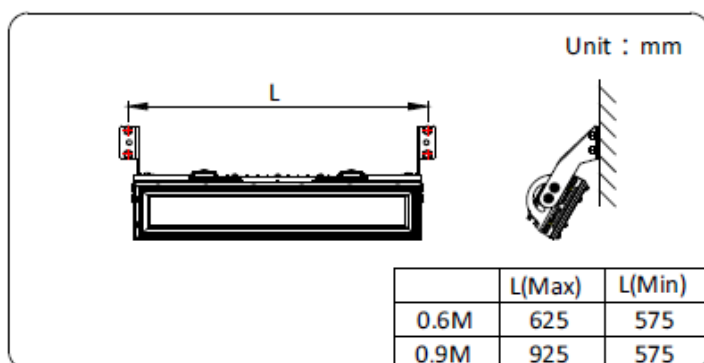

**Montage pince
(CM-SF-U-O)**

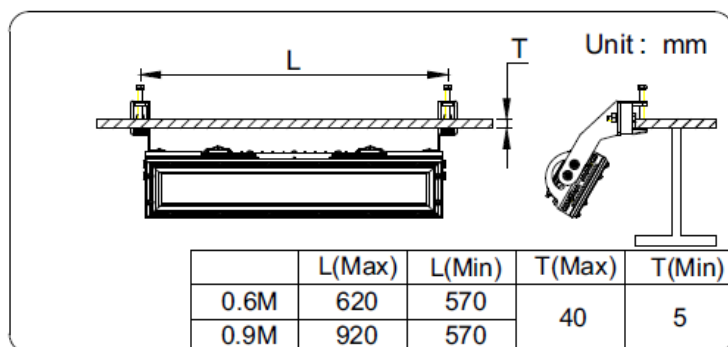



**Ex-KSF18600 Luminaire LED Swordfish 18W ATEX
Version secourue 180Mn**

Accessoires

Installations accessories	Référence	Photo	Matière	Poids (kg)	QTE
Pipe clamp	PCP-SF-U-O		Q235	2	2
Bracket	BR-SF-U-O		Q235	0,8	2
Stanchion bracket	SBT-SF-U-O		Q235	2,6	2
Clamp mounting	CM-SF-U-O		Q235	3	2
Loop mounting	LO-SF-U-O		Q235	1,2	2