



Ex-KTFB ATEX Spot à LED 'Tree frogs'

Mode de protection:

Type de protection: II 2GD Ex de IIB T5 ou T6 Gb
Ex tb IIIC T95° - T80°C Db IP66
Classe de température: T6-T5
Indice de protection: IP66
Temp ambiante : -40/+55°C
Zones : 1-2-21-22



Description:

Gamme de spot ATEX LED 12W/18W/24W.

Appareils à économie d'énergie, réduisez le nombre de vos luminaires et équipez-vous d'éclairages à fortes capacité d'éclairément.

Antireflet, réduit les reflets dans les applications où l'utilisateur peut avoir un contact visuel direct avec la source de lumière.

Verre trempé résistant aux chocs et aux vibrations, réduction des risques de fissures

Source OSRAM LED. IRC et taux de lumens élevé.

Reference

Ex	KTF	B	XX	CH
Type	Gamme	Angle	Puissance	CCT
Ex proof	Tree Frog	B-Bay 80°	12W 18W 24W	CH - Cool white

Paramètres électriques

Référence	Tension nominale (VAC)*	Intensité nominale (A)	Fréquence (Hz)	Puissance (W)	Courant D'entrée (mA)	PF
Ex-KTFB12CH	100-240	0.07 – 0.15	50/60	12	300	>0,9
Ex-KTFF18CH	100-240	0.1 – 0.2	50/60	18	450	>0,9
Ex-KTFF24CH	100-240	0.15 – 0.35	50/60	24	600	>0,9

(*AC/DC 20-55V & DC10-30V sur demande)

Paramètres photométriques




Référence	TEMP	CCT (K)	CRI	Lumen (lm)	Courbe d'éclairément
Ex-KTFB12CH	Cool white	6000-7100	70	1200	B
Ex-KTFB18CH	Cool white	6000-7100	70	1200	B
Ex-KTFB24CH	Cool white	6000-7100	70	2150	B

Autres paramètres

Référence	Dimensions (mm)	Poids (Kg)	Amb Temp	Max surface Temp (testé à 25C°)	Indice de Protection	Insulation
Ex-KTFB12CH	Φ162x147	2	-40 / +55°C	44	IP66	I
Ex-KTFB18CH	Φ162x147	2	-40 / +55°C	46	IP66	I
Ex-KTFB24CH	Φ162x147	2	-40 / +55°C	49	IP66	I





Ex-KTFB ATEX Spot à LED 'Tree frogs'

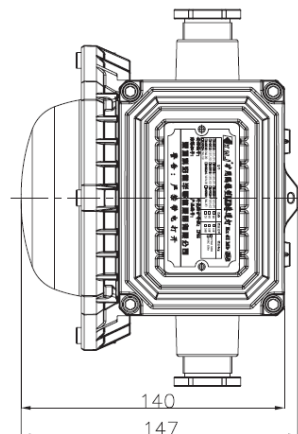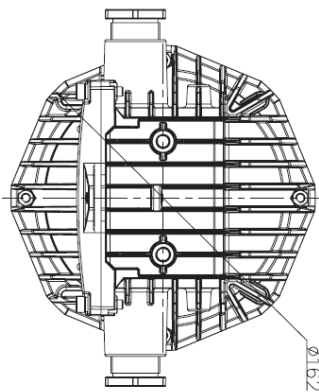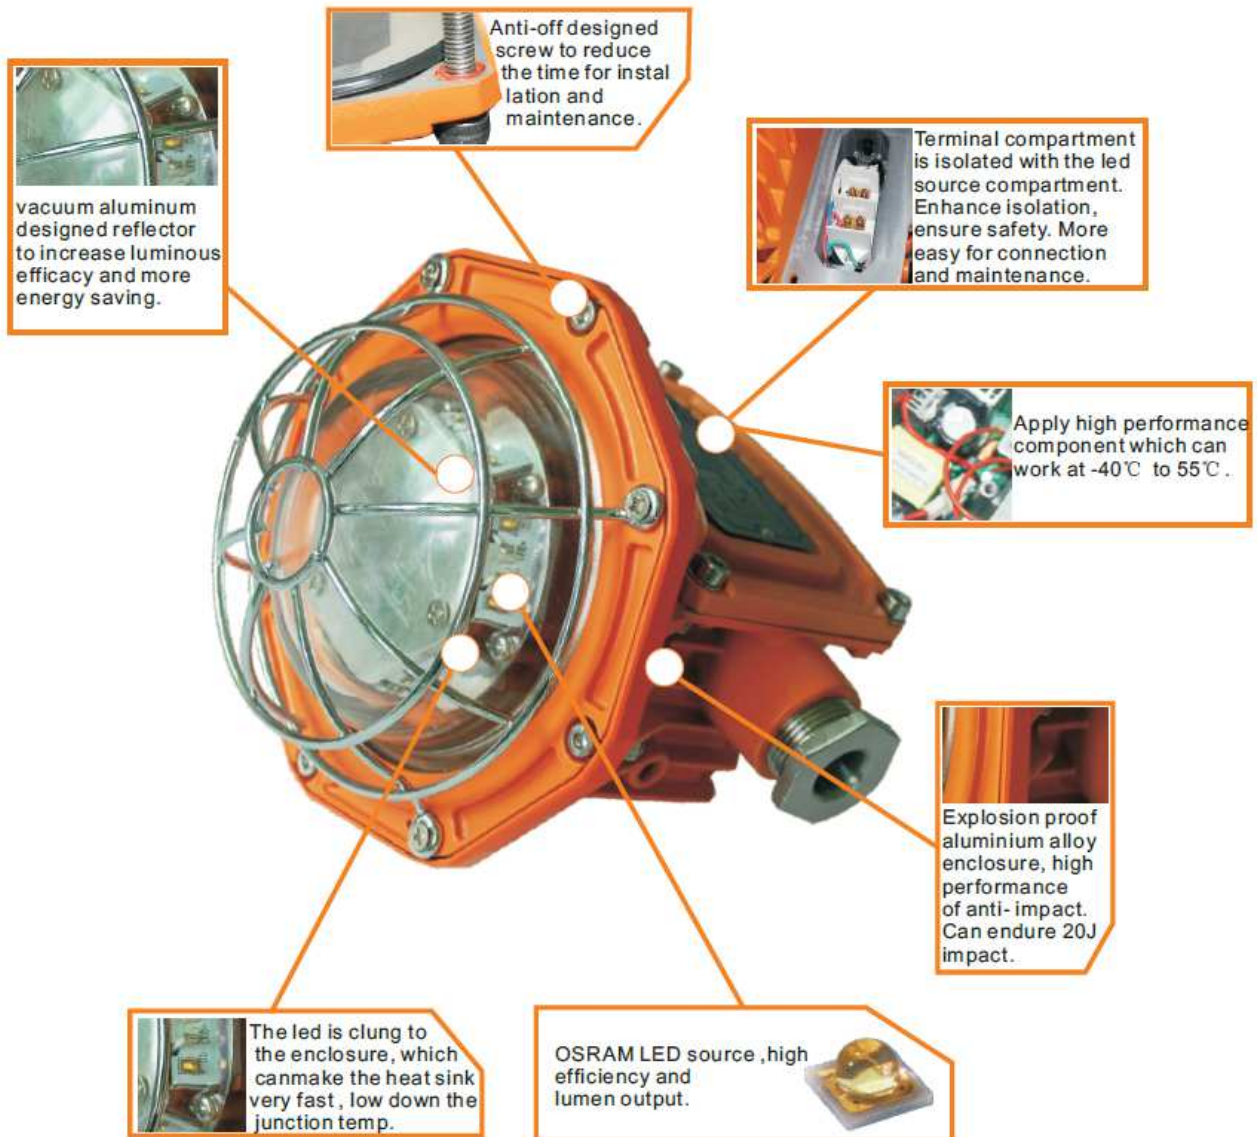





Ex-KTFB ATEX Spot à LED 'Tree frogs'


Type d'éclairage

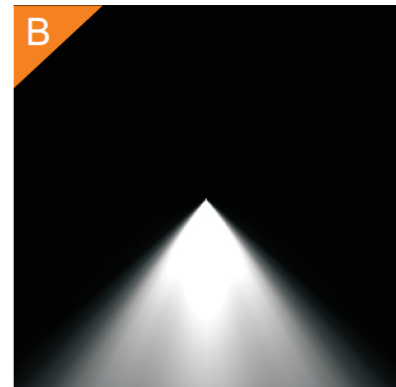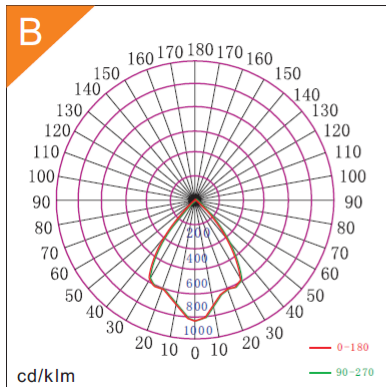

Autres sur demande



Montage plafond

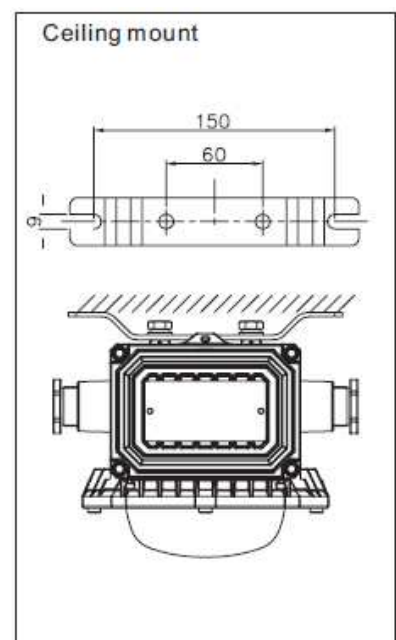

Accessoires

NO.	Installation accessories	Picture	Material	Weight (Unit : Kgs)	QTY /Luminaire	Remarks
1	Bracket		SPCC	0.4Kg	1	