




PS.AG Fin de course à flotteur

Mode de protection:

Type de protection: II 2 GD EEx d IIC
 Classe de température: T6
 Indice de protection: IP 65

Description:

Le fin de course à flotteur PS..AG est composé d'un corps avec actionneur et barre réglable sur la longueur et sur l'inclinaison. Il est fourni complet de corde, flotteur, contrepoids et avec actionneur en deux directions (avec flotteurs à droite ou à gauche). Pour le contrôle du niveau de réservoirs, bassins, etc.

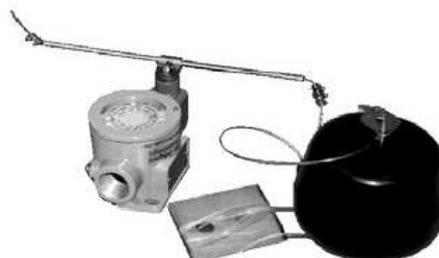

Spécifications techniques:


Matériaux:

Corps: alliage d'aluminium.
 Contrepoids: acier zingué.
 Flotteur: moplen.
 Corde: nylon.
 Vis: acier inoxydable.

Sur demande:

Contrepoids et flotteur en acier inoxydable
 AISI
 304.

Schéma:

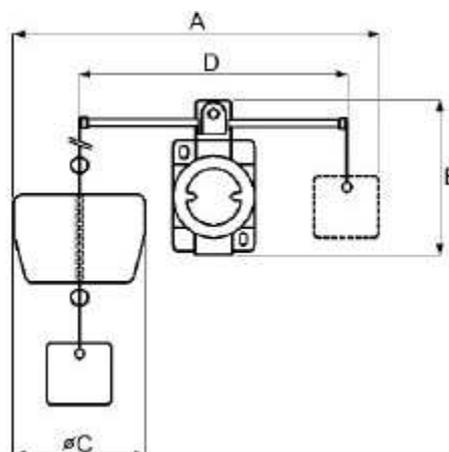

Type	Tension Max. (V)	Courant Max. (A)	Contacts	N° max. de manœuvres	Pôles	Dimensions (mm)			
						A	B	Ø C	D
PS10AG	220 Vac/dc	10 A	1 NO + 1 NF	300/h	1	290	120	100	216
PS20AG	220 Vac/dc	5 A	2 NO + 2 NF	300/h	2	290	120	100	216