



## Earth clamp ATEX ON/OFF

### Protection Mode:

Type of protection: II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C Db  
Classe de température: T6/T5  
Indice de protection: IP66  
Température ambiante : -20/+40°C  
Zones : 1-2-21-22



### Description: MODELE PMT1


Pince de mise à la terre avec certification ATEX et IECEx.  
A connecter sur tôle pour liaison interne ON/OFF  
Robuste – Sure  
Oil & gas – Maritime – Aéronautique

Indispensable dans les cas où la mise à la terre temporaire de camions-citernes, wagons et autres véhicules lors du transfert de liquides, ravitaillement ou de substances dangereuses est requise.

Comporte une chambre anti-déflagrante interne établissant le contact qu'à la fermeture de la pince afin d'éviter toute étincelle.

Attache sécurisée par deux ressorts en laiton de grande force

### Schéma :

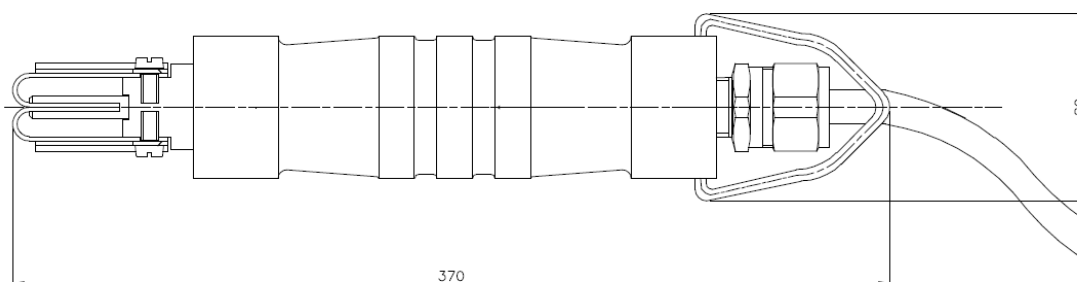

### Spécifications techniques :

Tension	Capacité	Intensité	Câble	Poids (kg)
3000V	0,5mm - 3mm	10A	6 - 10 - 16mm <sup>2</sup>	1