atexSystem

Concepteur et réalisateur de solutions électriques ATEX

Coffret Antidéflagrant Inox

Mode de protection:

Type de protection:	2GD M 2 EEx d / EEx d ia IIB EEx d I
Classe de température:	T3-T4T5-T6
Indice de protection:	IP65
Température ambiante :	-40°C/+55°C sur demande

Description:

Le coffret CCF est composé d'un corps rectangulaire et d'un couvre-joint plat. Le couvercle est fixé à l'aide de boulons Allen (TCEI UNI 5931 cl. 8,8). Il est équipé de petits pieds en saillie, avec vis de terre interne et externe. Les parois du coffret permettent une grande variété d'entrées.

Matériels et traitements:
INOX AISI 316
Procédé de revêtement zinc électrolyse

Schéma:

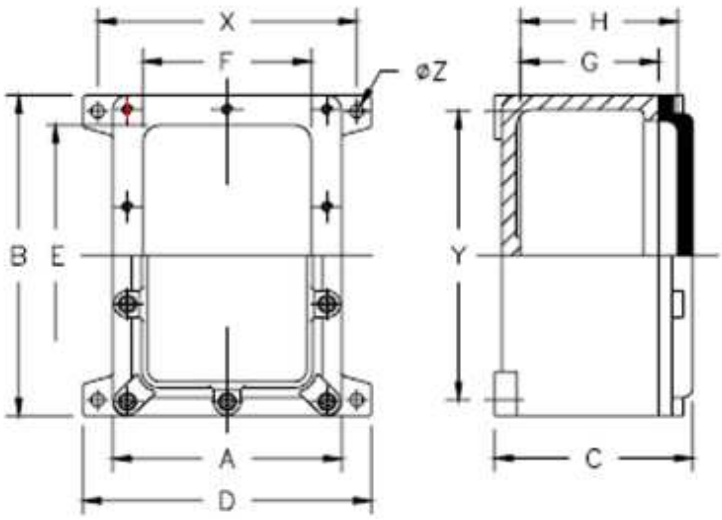

Type	Dimensions externe				Dimensions interne				Fixation			Poids (Kg)	Moule tropicalisé
	A	B	C	D	E	F	G	H	X	Y	Z		
CCF0AI	226	296	165	245	233	165	105	127	225	225	11	24	225x155x2
CCF1AI	230	328	265	295	268	167	197	220	260	295	13	45	260x155x2
CCF1RAI	230	328	170	295	268	167	110	133	260	295	13	34	260x155x2
CCF2AI	330	430	275	415	355	255	197	226	370	390	15	97	350x240x2
CCF2RAI	330	430	180	415	355	255	105	134	370	390	15	73	350x240x2
CCF3AI	444	644	345	540	560	360	275	310	490	580	15	179	550x350x3
CCF3RAI	444	644	235	540	560	360	165	200	490	580	15	146	550x350x3

ATEX SYSTEM 87 Place Drouet d'Erlon 51100 REIMS – FRANCE Tel : +33 (0)326 35 21 52 Fax : +33 (0)326 35 21 55
Site web: http:/www.atex-system.com *E-mail:* atex@atex-system.com

atexSystem

Concepteur et réalisateur de solutions électriques ATEX

Coffret Antidéflagrant Inox

Mode de protection:

Type de protection:	2GD Ex d IIB/IIB+H2 ExtDA21 EEx d I
Classe de température:	T4-T5-T6
Indice de protection:	IP66
Température ambiante :	-40°C/+55°C sur demande

Description:

Le coffret EJB est composé d'un corps rectangulaire et d'un couvre-joint plat. Le couvercle est fixé à l'aide de boulons Allen (TCEI UNI 5931 cl. 8,8). Il est équipé de petits pieds en saillie, avec vis de terre interne et externe. Le produit est utilisé pour toutes applications en environnements dangereux.

Matériels et traitements:
INOX AISI 316
Procédé de revêtement zinc électrolyse

Schémas:

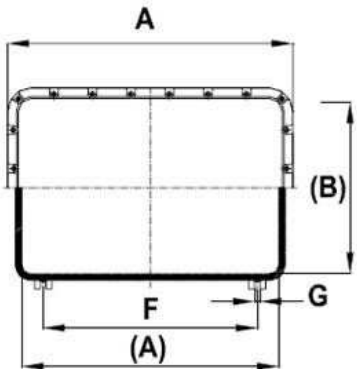



Tableau des dimensions:

TYPE		EJB11	EJB12	EJB123	EJB13	EJB21	EJB23	EJB30	EJB31	EJB51	EJB61	EJB63	EJB64
Dimensions interne et externe *External and internal dimensions*	**A**	175	175	300	260	285	310	415	415	566	670	670	660
	(A)	115	145	270	200	220	250	350	350	500	600	600	600
	B	175	111	111	200	245	260	315	315	366	470	470	460
	(B)	115	81	81	140	180	200	250	250	300	400	400	400
	C	119	106	104	81	172	195	176	257	268	372	247	195
	©	94	73	76	50	133	150	126	207	213	317	192	145
	D	15	17	17	16	24	30	40	40	36	36	36	35
Dimensions montage *Mounting dimensions*	**E**	78	82	81	195	245	275	290	290	335	440	440	455
	F	165	205	330	162	160	280	294	294	360	500	500	500
	G	12	10	10	12	13	12	13	13	13	13	13	13

ATEX SYSTEM 87 Place Drouet d'Erlon 51100 REIMS – FRANCE Tel : +33 (0)326 35 21 52 Fax : +33 (0)326 35 21 55
Site web: http:/www.atex-system.com *E-mail:* atex@atex-system.com