



Destructeur d'insectes Insectron

Mode de protection:

Type de protection: EX II 3D
 Classe de température: T5/105°C
 Indice de protection: IP65
 Zones : 22
 Certificat: KEMA 01ATEX2146X




Description:

Les destructeurs d' insectes série INSECTRON sont destinés à être implantés dans les ateliers de productions et stockages céréaliers. L'ensemble est constitué d' un boîtier inox surmonté d' un couvercle plastique pour un montage suspendu. Les tubes de type UVA ainsi que les feuilles engluées sont accessibles facilement derrière une grille de protection.

Spécifications techniques:

- Garantie 5 ans (sauf lampes)
 - Durée vie lampes 6000H *
 - Certification CE , EMC, ATEX, ISO.
- * Après 6000 Heures d 'utilisation, les lampes UV-A 20 Watts perdent 30% de leur efficacités.

Schéma:

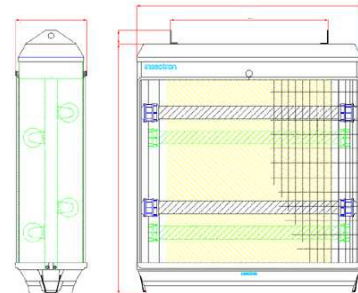

Matériau	Corps Inox Couvercle plastic		
Montage	Position suspendue conseillée, kit de montage mural en option		
Alimentation électrique	230V +- 10%, 50Hz		
Type	210EX	310EX	410EX
Surface action	200 m ²	400 m ²	400 m ²
Hauteur sous plafond	inférieur 7m	inférieur 7m	supérieur 7m
Lampes type UV-A	2x20W	4x20W	4x20W
Puissance consommée (Watts)	55	95	95
Dimensions (mm)	630x200x435	630x200x435	630x200x705
Poids (Kg)	9	12	20