



Mode de protection:

Type de protection: II2 G/D Ex e II tD A21
 Classes de température: T6-T5
 Indice de protection: IP 66 / IP 67

Spécifications techniques:

- Nombre de contacts 11P+T
- Température ambiante -40/+55°C
- IP socle standard IP65
- IP socle + connecteur IP65
- Résistance aux chocs IK09
- Umax 220 V
- Câblage (mini/maxi) souple 1,5 / 2,5 mm2
- Sécurité augmentée "e"
- Zones 1-2-21-22
- Courants nominaux 10 A



Socle Mural (Femelle)

Entrée PE	Serrage	Référence
M25	9-16 mm	06 M0111 25M
M32	12-21 mm	06 M0111




Fiche (Mâle)


Entrée PE	Serrage	Référence
M25	9-16 mm	06 M1111 25M
M32	12-21 mm	06 M1111

Options : Accessoires et autres références sur demande.

Fiche



Socle mural (45°)

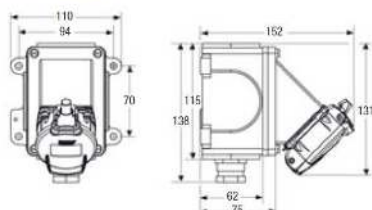

Fiche enclenchée (A1) / déclenchée (A0) dans un socle mural (45°)

