



Projecteur rechargeable WORKLITE

Mode de protection:

Type de protection: II 2 GD Ex e ib mb IIC Ex td A21
Classe de température: T4
Indice de protection: IP65
Température ambiante : -20 à +40°C
Zones : 1-2
Certificat: Sira07ATEX3027



Description:

Trois modèles sont disponibles.
Les WL-85 et WL-80 avec 12 LED délivrant plus de 1000 lumen. Le WL-70 avec 6 LED pour plus de 500 lumens. Les trois modèles ont un faisceau lumineux de 30° d'angle.

Une grille de protection est disponible en option pour protéger des impacts le verre de 6mm


Spécifications techniques:

- Eclairage puissant grâce à 12 (ou 6) LED blanches
- Autonomie de 24 heures en ½ puissance, 12 heures pleine puissance,
- Grande robustesse : corps acier inoxydable, tête aluminium anodisé,
- Pas d'ampoule à remplacer (LED garanties 25000h)
- Verrouillage de l'inclinaison de la tête
- Chargeur avec Indicateur de charge
- Conformité à la directive ATEX 94/9/EC
- IP 65 : protection contre poussières et jets d'eau
- Garantie : 1 an





Projecteur rechargeable WORKLITE

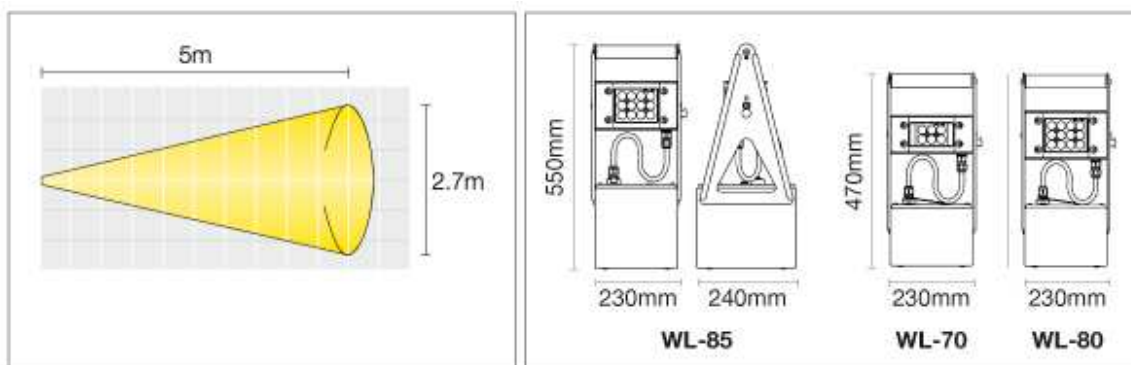

Projecteurs Worklite ATEX			
Modèle :	WL-70	WL-80	WL-85
Référence :	E00.30.031	E00.30.032	E00.30.030
Eclairage :	6 X LED 3 watt	12 X LED 3 watt	
Lumière Puissance	510 lm	1020 lm	
Durée de vie	25 000 h		
Batterie Réf	W-218		W-235
Capacité	18 A/h		35 A/h
Volts	12 v		
Temps de charge :	8 heures		12 heures
Poids (avec batterie) :	16 kg	16,5 kg	23 kg
Classement :	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T 135°C		
Zones :	Zone 1 et 2, groupe IIA, IIB, IIC		
Certificat :	Sira07ATEX3027		
T°:	- 20°à + 40 °C		
Lentille :	Verre de 6 mm avec de grille de protection en option		
Grille de protection :	WL-200 (vendue par 3)		
Faisceau :	Concentré 30°		
Autonomie :	Jusqu'à 12 heures en pleine puissance Jusqu'à 24 heures en mode "éco"	Jusqu'à 6 heures en pleine puissance Jusqu'à 12 heures en mode "éco"	Jusqu'à 12 heures en pleine puissance Jusqu'à 24 heures en mode "éco"