




EKC Boîte de tirage

Mode de protection:

Type de protection: II 2 G - EEx d IIB
 Classe de température: T6

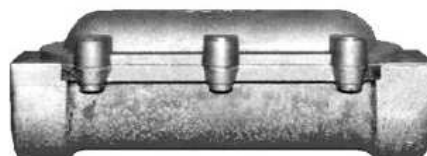

Description:

Les raccords de série EKC ont le corps équipé de deux entrées filetées, et sont munis de couvercle relié à un joint plan par une vis.

Les boîtes de tirage EKC sont utilisées pour faciliter l'emboîtement des câbles peu flexibles ou à larges sections et pour connecter des parties de tube.

Spécifications techniques:


Matériaux:

Corps et couvercle: alliage d'aluminium.
 Vis: acier zingué.

Sur demande:

Autres types de filetage.

Schéma:

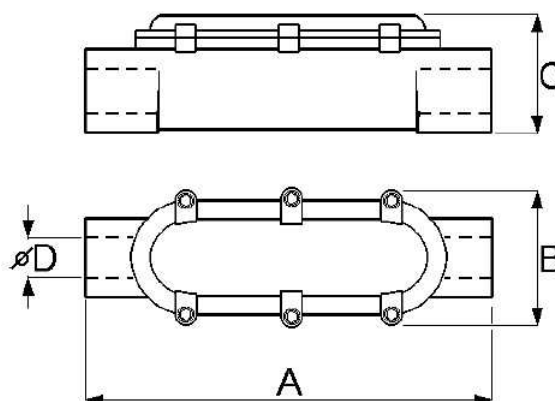

Type	Entrées UNI 6125	Dimensions (mm)		
	Ø D	A	B	C
EKC 1	1/2"	173	70	60
EKC 2	3/4"	173	70	60
EKC 3	1"	183	70	67
EKC 4	1.1/4"	243	102	90
EKC 5	1.1/2"	243	102	90
EKC 6	2"	300	104	112
EKC 7	2.1/2"	380	138	174
EKC 8	3"	380	138	174
EKC 10	4"	750	185	200