



EJB. Coffret en inox

Mode de protection:

Type de protection: 2GD Ex d IIB/IIB+H2 ExtDA21
 EEx d I
 Classe de température: T4-T5-T6
 Indice de protection: IP66
 Température ambiante : -40°C/+55°C sur demande
 Certificat: ICEPI 07 ATEX 03C012



Description:

Le coffret EJB est composé d'un corps rectangulaire et d'un couvre-joint plat. Le couvercle est fixé à l'aide de boulons Allen (TCEI UNI 5931 cl. 8,8). Il est équipé de petits pieds en saillie, avec vis de terre interne et externe. Le produit est utilisé pour toutes applications en environnements dangereux.

Matériels et traitements:

INOX AISI 316
 Procédé de revêtement zinc électrolyse

Schémas:

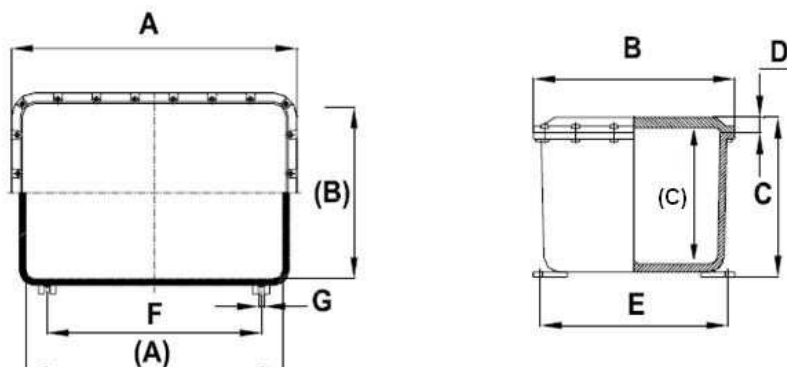


Tableau des dimensions:

Type	EJB 11	EJB 12	EJB 123	EJB 13	EJB 21	EJB 23	EJB 30	EJB 31	EJB 41	EJB 51	EJB 61	EJB 63	EJB 64	EJB 81	
Dimensions interne - externe Outside and inside dimensions	A	175	175	300	260	285	310	415	415	440	566	670	670	660	872
	(A)	115	145	270	200	220	250	350	350	410	500	600	600	600	820
	B	175	111	111	200	245	260	315	315	210	366	470	470	460	264
	(B)	115	81	81	140	180	200	250	250	180	300	400	400	400	210
	C	119	106	104	81	172	195	176	257	125	268	372	247	195	188
	(C)	94	73	76	50	133	150	126	207	90	213	317	192	145	153
	D	15	17	17	16	24	30	40	40	20	36	36	36	35	20
Dimensions montage Mounting dimensions	E	78	82	81	195	245	275	290	290	180	335	440	440	455	176
	F	165	205	330	162	160	280	294	294	470	360	500	500	500	885
	G	12	10	10	12	13	12	13	13	12	13	13	13	13	13